

 **HD24**



Über **600.000** zufriedene Kunden



im Durchschnitt **4,91** / 5,00

# **HeizungsDiscount24**

| Ihr Onlineshop für Heizung, Sanitär, Klima

Ihr HD24 Fachhändler mit Discountpreisen!

## HD24


Mit einem **Klick** auf das Logo geht's direkt zur Produktübersicht



**HD24**  
Befestigungstechnik



**HD24**  
Dienstleistungen



**HD24**  
Fußbodenheizung

- Dämmung/Platten
- Elektro-Fußbodenheizung
- Heizkreisverteiler
- Heizrohr
- Randdämmstreifen
- Regelungstechnik
- Stellantriebe
- Tackernadeln
- Verschraubungen
- Verteilerschränke
- Werkzeuge
- Zubehör
- Rohrbegleitheizung



**HD24**  
Heizkörper

**www**

**NEU:**

Jetzt durch einen Klick auf die Artikelgruppe zum Shop gelangen.

## HD24

Mit einem **Klick** auf das Logo geht's direkt zur  
Produktübersicht



**HD24**  
Speichertechnik




**HD24**  
Zubehör

[www](#)

**NEU:**

Jetzt durch einen Klick auf die Artikelgruppe  
zum Shop gelangen.

MADE IN  
GERMANY

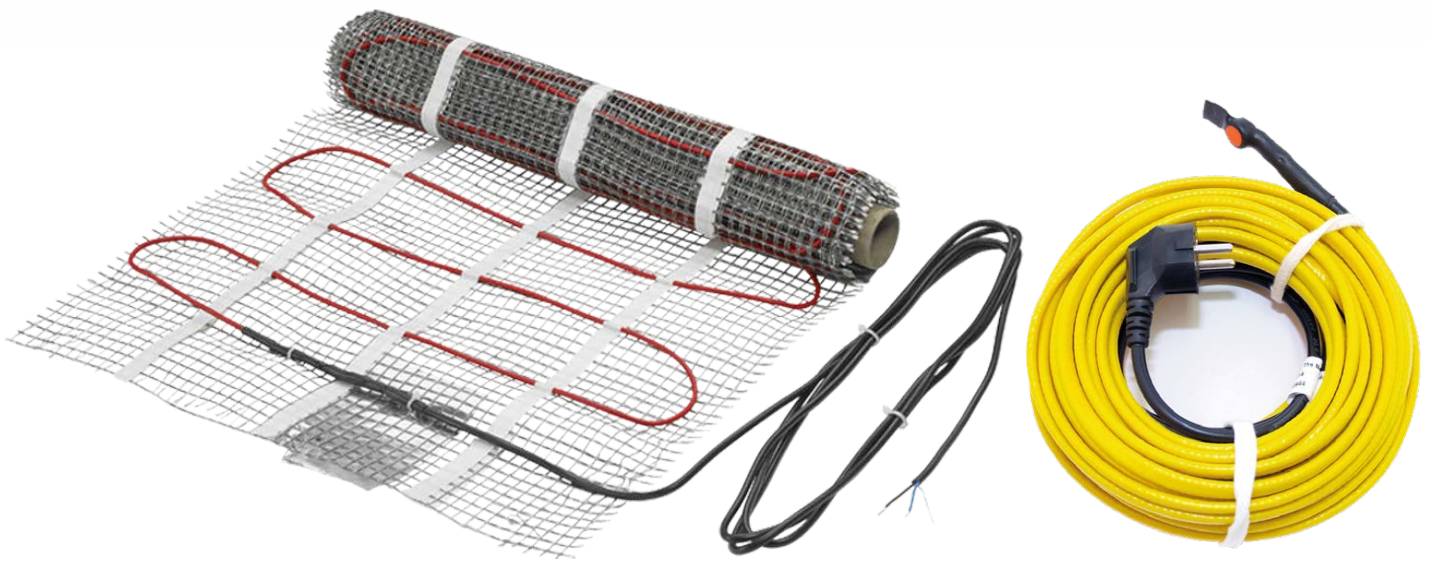

## Elektro-Flächenheizung

- | Elektroheizmatten
- | Rohrbegleitheizung



### Elektro-Flächenheizung „Unter Fliesen“ - ausrollbar

Ausrollbare Dünnschichtmatte mit vorverlegter Elektroheizleitung inkl. Digitales Uhrenthermostat. Einbaufertiges Komplettsset

- Spannung 230 V 50 Hz
- Max. Temperaturbelastung + 210 °C
- Min. Biegeradius 20 mm
- Leistung 150 W/m<sup>2</sup>
- Mattenbreite 0,5 m
- Länge der Anschlussleitung 3,50 m
- Kabeldurchmesser 3 mm
- Prüfung VDE , CE
- Mattenbreite: 500 mm



### Varianten:

E-Heizmatte - 1 m<sup>2</sup>

---

E-Heizmatte - 2 m<sup>2</sup>

---

E-Heizmatte - 3 m<sup>2</sup>

---

E-Heizmatte - 4 m<sup>2</sup>

---

E-Heizmatte - 5 m<sup>2</sup>

---

E-Heizmatte - 6 m<sup>2</sup>

---

E-Heizmatte - 7 m<sup>2</sup>

---

E-Heizmatte - 8 m<sup>2</sup>

---

E-Heizmatte - 9 m<sup>2</sup>

---

E-Heizmatte - 10 m<sup>2</sup>

---



### Rohrbegleitheizung selbstregulierend „Frostprotection“

Selbstregulierende Heizleitung inkl. Schutzkontaktstecker - Max. Schaltstrom 16 A.

- Spannung 230 V/AC 50 Hz
- Leistung bei + 10°C 12 W/m
- Min. Biegeradius 25 mm
- Min. Installationstemperatur - 30°C
- Max. zul. Temperatur + 85 °C
- Länge der Anschlussleitung 2 m
- Kabeldurchmesser ~ 4 mm
- IP Schutzgrad IP 67

#### Varianten:

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 10 Watt -  
Länge: 1 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 20 Watt -  
Länge: 2 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 40 Watt -  
Länge: 4 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 60 Watt -  
Länge: 6 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 80 Watt -  
Länge: 8 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 100 Watt -  
Länge: 10 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 140 Watt -  
Länge: 14 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 180 Watt -  
Länge: 18 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 220 Watt -  
Länge: 22 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 260 Watt -  
Länge: 26 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 300 Watt -  
Länge: 30 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 340 Watt -  
Länge: 34 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 400 Watt -  
Länge: 40 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 480 Watt -  
Länge: 48 m