

 **HD24**



Über **600.000** zufriedene Kunden



im Durchschnitt **4,91** / 5,00

HeizungsDiscount24

| Ihr Onlineshop für Heizung, Sanitär, Klima

Ihr HD24 Fachhändler mit Discountpreisen!

HD24

Mit einem **Klick** auf das Logo geht's direkt zur Produktübersicht



HD24
Befestigungstechnik



HD24
Dienstleistungen



HD24
Fußbodenheizung

- Dämmung/Platten
- Elektro-Fußbodenheizung
- Heizkreisverteiler
- Heizrohr
- Randdämmstreifen
- Regelungstechnik
- Stellantriebe
- Tackernadeln
- Verschraubungen
- Verteilerschränke
- Werkzeuge
- Zubehör
- Rohrbegleitheizung



HD24
Heizkörper

www

NEU:

Jetzt durch einen Klick auf die Artikelgruppe zum Shop gelangen.

HD24

Mit einem **Klick** auf das Logo geht's direkt zur
Produktübersicht



HD24
Speichertechnik



HD24
Zubehör

[www](#)

NEU:

Jetzt durch einen Klick auf die Artikelgruppe
zum Shop gelangen.

HD24

MADE IN
GERMANY



Trockenbauverlegung

Strukturdämmplatte aus EPS-Hartschaum
Wärmeleitlamellen

Ideal für Trocken- und Nass-Estrich


Strukturdämmplatte aus EPS Hartschaum mit Rillenstruktur für Wärmeleitlamellen

Trockenbau Strukturdämmplatte

Produkteigenschaften	Trockenbau Strukturdämmplatte 25 mm
Anwendung	Dämmplatte ohne Trittschall
Bezeichnung nach Norm	EPS-EN13163-T4-L1-W1-S1-P4-DLT(1)5-CS(10)200
Nennstärke dL	25 mm
Wärmedurchlasswiderstand in m ² K/W	0,71
Druckspannung (bei 10 % Stauchung)	150 kPa
Verkehrslast	60 kPa
Warmformbeständigkeit bis	80 °C
Anwendungsbereich nach DIN 4108-10	DEO
Gütegeprüft	CE / FIW
Brandverhalten nach EN 13501	Klasse E
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Werkstoff	EPS Polystyrol-Hartschaum (FCKW-frei)
Gültige Norm	EN 13163, DIN V 4108-10
Nutzfläche (L x B) pro Platte	1.000 x 750 mm
Nutzfläche pro Platte	0,75 m ²
VPE in Stück / Karton	23
Nutzfläche Karton	17,25 m ²
VPE Karton / Palette	4
Nutzfläche Palette	69 m ²

Wärmeleitlamellen: Für Strukturdämmplatte zur gleichmäßigen Wärmeverteilung.

Produkteigenschaften	Wärmeleitlamellen
Ausführung	Mit integrierten Sollbruchstellen 125 mm
Werkstoff	Verzinktes Stahlblech 0,4 mm
Abmessung (L x B)	750 x 118 mm
Heizrohraufnahme	14 x 2,0 mm
VPE in Stück / Karton	50
Nutzfläche Karton	37,50 m ²
VPE Karton / Palette	27
Nutzfläche Palette	1.012,50 m ²

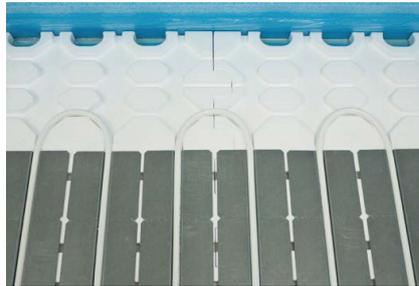

Produkteigenschaften	Brio 18 mm	Brio 23 mm
Flächenlast	$\leq 2 \text{ kN/m}^2$	$\leq 2 \text{ kN/m}^2$
Einzellast	$\leq 1 \text{ kN/m}^2$	$\leq 2 \text{ kN/m}^2$
Entspricht für Räume nach DIN 1991-1-1/NA der Kategorie	A2, A3 (Wohn- und Aufenthaltsräume)	A2, A3, B1 und D1 (Wohn- und Aufenthaltsräume, Arztpraxen ohne schweres Gerät, Büroflächen, Flächen von Verkaufsräumen bis 50 m ² Grundfläche in Wohn-, Büro- und vergleichbaren Gebäuden)
Maße	1.200 x 600 mm	1.200 x 600 mm
Gewicht	23 kg/m ²	28,6 kg/m ²
VPE	70 Stück à 0,72 m ² = 50,40 m ²	50 Stück à 0,72 m ² = 36,00 m ²



PE-Toleranzfolie Typ 200

0,2 mm, als Trennschicht zum Schutz gegen weichmacherhaltige Feuchteschutzabdichtung bei EPS- Dämmung.

Toleranzfolie - Rolle 50 m x 2 m (100 m²)



Knauf Fertigteilestrich

Homogene aufgebaute Gipsfaserelemente mit eingefräster Stufenfalz.



Klemmringverschraubung

Aus Messing, mit Tülle, Klemmring und Überwurfmutter 3/4" IG, Tülle mit Euro-Konus, mit O-Ringen.

Klemmringverschraubung 14 x 2,0 mm



Knauf Brio Schrauben

Zur Verschraubung des Falzes für Brio 18 mm (17 mm Schrauben) und Brio 23 mm (22 mm Schrauben).

Schrauben 17 mm - Paket 500 Stück

Schrauben 22 mm - Paket 500 Stück



Metallverbundrohr

5-Schicht - sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726 - DVGW geprüft ISO-Klasse 5 - Betriebstemperatur maximal: 70°C - Betriebsdruck maximal: 10 bar (FBH max. 4 bar)

Verbundrohr 14 x 2,0 mm - Rolle 200 m



Knauf Brio Falzkleber

PU-Spezialkleber inkl. Doppeldüse zur Verklebung des Falzes für Brio 18 mm und Brio 23 mm.

Falzkleber - 12 Flaschen à 800 g