

 **HD24**



Über **600.000** zufriedene Kunden



im Durchschnitt **4,91** / 5,00

# **HeizungsDiscount24**

| Ihr Onlineshop für Heizung, Sanitär, Klima

Ihr HD24 Fachhändler mit Discountpreisen!

## HD24


Mit einem **Klick** auf das Logo geht's direkt zur Produktübersicht



**HD24**  
Befestigungstechnik



**HD24**  
Dienstleistungen



**HD24**  
Fußbodenheizung

- Dämmung/Platten
- Elektro-Fußbodenheizung
- Heizkreisverteiler
- Heizrohr
- Randdämmstreifen
- Regelungstechnik
- Stellantriebe
- Tackernadeln
- Verschraubungen
- Verteilerschränke
- Werkzeuge
- Zubehör
- Rohrbegleitheizung



**HD24**  
Heizkörper

**www**

**NEU:**

Jetzt durch einen Klick auf die Artikelgruppe zum Shop gelangen.

In unserem Onlineshop

# HD24

## HD24

Mit einem **Klick** auf das Logo geht's direkt zur  
Produktübersicht



**HD24**  
Speichertechnik



**HD24**  
Zubehör

[www](#)

**NEU:**

Jetzt durch einen Klick auf die Artikelgruppe  
zum Shop gelangen.



MADE IN  
GERMANY



## wall and floor

universell einsetzbares, gering aufbauendes  
Systemelement

### Wand- u. Bodenrohrträger-Element 12 mm

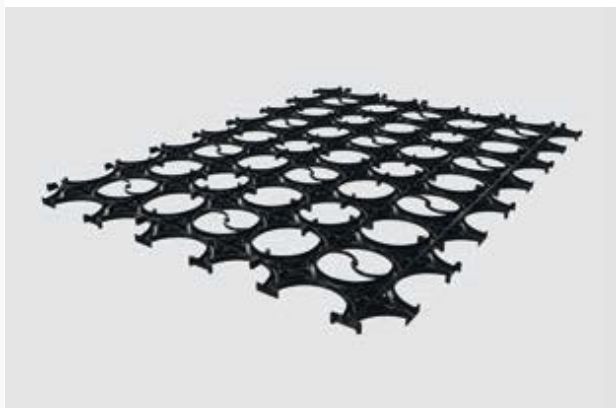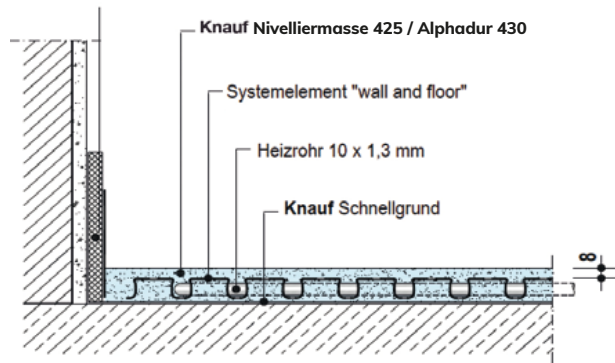

### Systemelement „wall and floor“

Universell einsetzbares, geringaufbauendes System- element für Heizrohr Ø 10 mm.

- Anwendung als minitechnisches Rohrträger- element für den Boden in Verbindung mit Dünnschicht-Nivelliermassen. Systemgeprüft mit Knauf.
- Anwendung als minitechnisches Rohrträger- element zur Wandheizung.
- Elementhöhe: 12 mm
- Baustoffklasse nach DIN 4102 = B2
- Plattenmaß: 80 x 60 cm (zerlegbar in 15 x 15 cm Elemente)
- sehr geringes Gewicht
- einfach zu fixieren
- Verlegeabstände: 10 / 20 / 30 cm
- Fläche 0,48 m<sup>2</sup>

### Heizrohr PE-RT 10 x 1,3 mm

Heizungsrohr für Boden- und Wandheizungselement.

- sauerstoffdicht nach DIN 4726
- gefertigt und geprüft nach DIN
- Betriebstemperatur: max. 70°C
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- Biegeradius: 5 x d
- Rolle à 50 m





### Klemmringverschraubung

Aus Messing, mit Tülle, Klemmring und Überwurfmutter 3/4" IG, Tülle mit Euro-Konus, mit O-Ringen.

Klemmringverschraubung 10 x 1,3 mm

Klemmringverschraubung 12 x 1,3 mm



### Spezial-Randdämmstreifen

Spezial-Randdämmstreifen 50 x 5 mm mit einseitigem Flies- und Klebefuß. Ideal für „wall and floor“.

Randdämmstreifen 50 x 5 mm - 5 x 20 m Rollen



### Knauf Schnellgrund

Gebrauchsfertige, wässrige Grundierung auf Basis einer Kunstharzdispersion, lösemittel- und weichmacherfrei.

Knauf Schnellgrund - Eimer à 5 Kg



### Knauf Nivellierestrich 425

Selbstnivellierende Ausgleichsmasse. Hohe Frühfestigkeit, Kurze Trocknungszeit, sehr spannungsarm. Anwendung im Innenbereich

Knauf Nivellierestrich 425 - Sack à 40 Kg



### Knauf Spachtelmasse Alphadur 430

Selbstnivellierende & verlaufende Feinspachtelmasse. Hohe Frühfestigkeit, Kurze Trocknungszeit, sehr spannungsarm, Anwendung im Innenbereich

Knauf Spachtelmasse Alphadur 430 - Sack à 25 Kg