

 **HD24**



Über **600.000** zufriedene Kunden



im Durchschnitt **4,91** / 5,00

HeizungsDiscount24

| Ihr Onlineshop für Heizung, Sanitär, Klima

Ihr HD24 Fachhändler mit Discountpreisen!

HD24


Mit einem **Klick** auf das Logo geht's direkt zur Produktübersicht



HD24
Befestigungstechnik



HD24
Dienstleistungen



HD24
Fußbodenheizung



HD24
Heizkörper



HD24
Speichertechnik



HD24
Zubehör

Heizungsdiscout24

Solarleitung

www

NEU:

Jetzt durch einen Klick auf die Artikelgruppe zum Shop gelangen.

Solar-Flexrohr

Edelstahlwellrohr



Produkteigenschaften:

• Solar-Flexrohr Single

Die Solarschläuche (1 in 1) weisen eine biegsame Struktur auf, und es handelt sich dabei um Schläuche, die aufgrund ihres schnellen, leichten Anschlusses und Montage zeitsparend sowie druck- und temperaturbeständig sind.

• Solar-Flexrohr 2in2 mit Isolierung



Die Solarschläuche mit Doppelisolierung (2 in 2) weisen eine biegsame Struktur auf, und es handelt sich dabei um Schläuche, die aufgrund ihres schnellen, leichten Anschlusses und Montage zeitsparend sowie druck- und temperaturbeständig sind.

Aufgrund der EPDM – Isolierung minimieren sie eventuelle Temperaturverluste.

Inklusive Fühlerkabel.

Technische Daten	DN	16	20	25
Innen d1 (mm)		16,5	21	25,3
Außen d2 (mm)		21,35	26,6	31,7
Toleranz (+-)		0,2	0,2	0,3
min. Biegeradius (mm) R min.		25	30	35
max. Betriebsdruck (bar)		10	10	8
Temperaturbereich (°C)		-40°C - +150°C	-40°C - +150°C	-40°C - +150°C
Wandstärke (mm)		0,18	0,18	0,2

Maßzeichnung

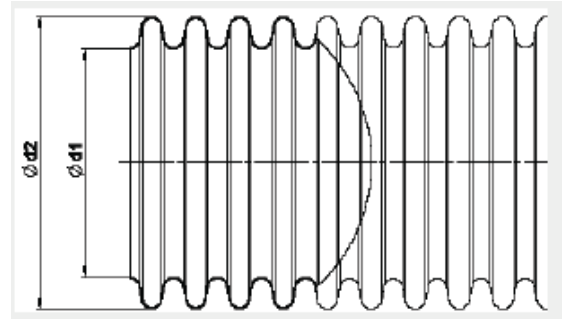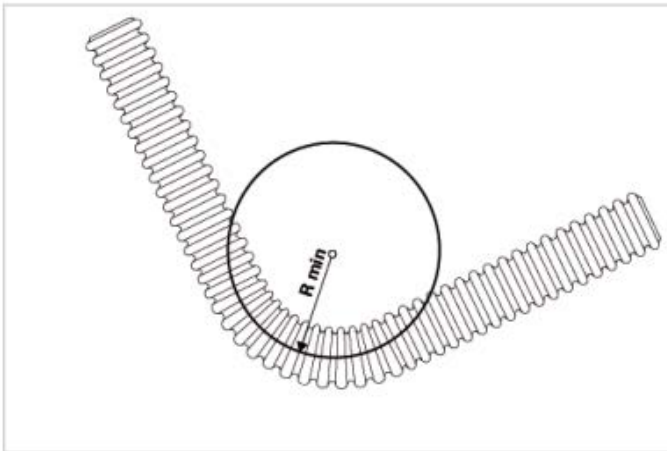

Anwendungsbereich

- Solarenergie
- Anschluss von Kollektoren und Speicher
- Heizwasseranschlüsse
- Wasseranschlüsse
- Kesselanschlüsse